

# Coberturas & cerramientos traslusen

## Producto


La línea de coberturas **traslusen** proporcionan una larga vida de servicio por ser fabricados con poliéster reforzado con fibra de vidrio. Esta línea de cubiertas se desempeña excelente en las condiciones más desafiantes de vientos, corrosión y factores medioambientales severos con un mínimo de mantenimiento.

Los acabados difusores de luz y los diferentes colores permiten controlar el nivel de iluminación deseado. **traslusen** ofrece la posibilidad de diversos ondulados para adaptarse a cualquier tipo de cubierta opaca.

## Colores

Disponibilidad de colores según requerimiento y/o proyecto. Cantidad mínima: 100 metros

## Niveles de translucidez

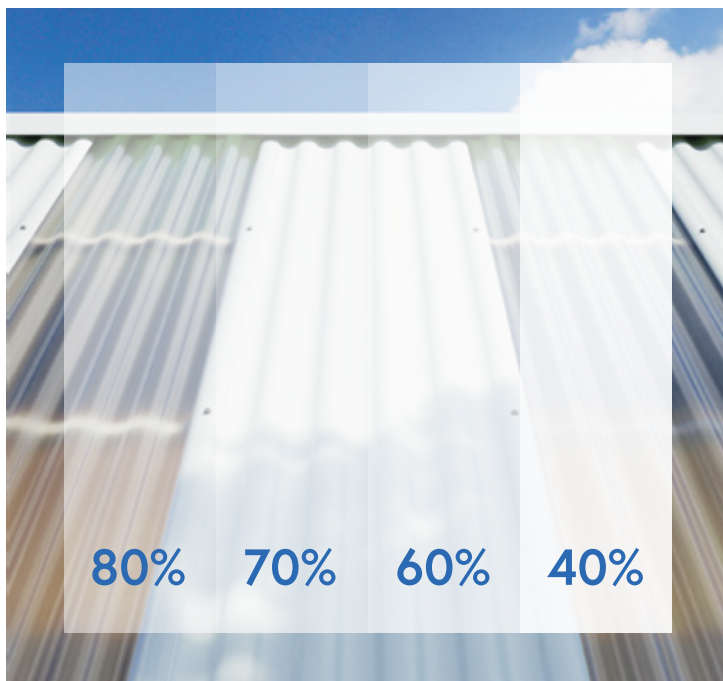

## Perfiles

Disponibilidad de geometrías según requerimiento y/o proyecto. Cantidad mínima: 100 metros

+ Standing seam



+ Trapezoidales



+ Ondulados



## Coefficiente de Dilatación Linear

$23 \times 10^{-6} / \text{cm}^{\circ}\text{C}$  (Norma ASTM D-696)

## Reducción transmisión acústica

Factor	Clase	Aislamiento Acústico
Aislamiento Acústico (DbA)	7	23 DbA

## Transmisión térmica

	Porcentaje de luz transmitida	Transmitancia térmica	Conductancia térmica
NORMA	ASTM E972	ASTM C1363	ASTM C1363
UNIDAD DE MEDIDA	%	W/m <sup>2</sup> .°K	BTU/h.ft <sup>2</sup> .°F
COLOR	LT-VLT	U	U
Beige	47.8%	5.18	0.91