

Escaleras tipo tijera en FRP

Línea de escaleras portátiles

Ficha Técnica
Rev: 4.0 16-JUN-2023



producto dieléctrico

capacidad dieléctrica
c.a 90 kV
c.d 25 kV


Tipo y Capacidad de CARGA MÁXIMA
TIPO IA
300lb (136kg)



Fabricada según standar



ANSI-ASC A14.5
Escaleras industriales portátiles de plástico reforzado
CER671449

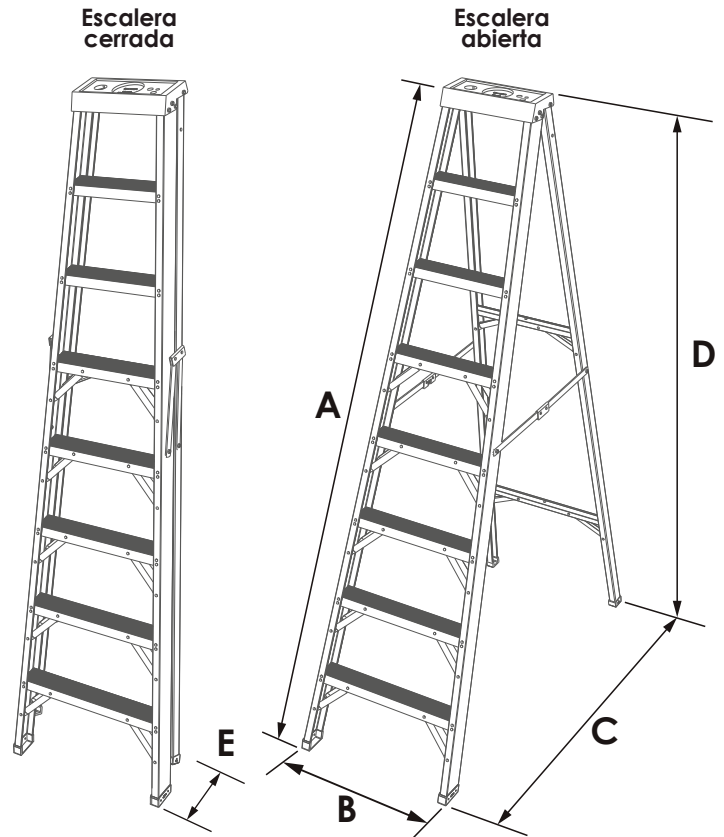

*La altura de trabajo es la longitud hasta el antepenúltimo peldaño, ya que por norma no se recomienda subirse más arriba ya que podrían presentarse accidentes.

Nuestra escalera tijera o plegable, es un tipo de escalera portátil con soporte propio, que tiene sus largueros fabricados en Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (FRP/PRFV), ubicados para su apertura en forma de "V" invertida, nunca debe usarse en posición cerrada.

Muy liviana, duradera y segura, con zapatas antideslizantes para el trabajo en diversos terrenos y dispositivos de bloqueo antiapertura. Certificada bajo la norma ANSI-ASC A14.5 en todos sus numerales, al superar las extensas pruebas de desempeño.

Accesorios adicionales

*Los accesorios de las escaleras se venden por separado y complementan su funcionamiento. Para consultas, contacte a su asesor comercial.



Barandas de seguridad



Referencia	# Pasos	A Longitud Escalera	B Ancho máx.	C Apertura	D Altura Máxima	E Espesor escalera	Peso (Kg)
HESC FV 4 02	2	67.0	40.0	47.5	59.0	16.0	3.6
HESC FV 4 03	3	97.0	44.0	67.5	88.0	16.0	5.3
HESC FV 4 04	4	127.5	48.0	84.5	105.5	16.0	6.7
HESC FV 4 05	5	158.5	52.0	89.0	145.5	16.0	8.1
HESC FV 4 06	6	188.5	56.0	113.0	173.5	16.0	9.8
HESC FV 4 07	7	219.0	60.0	129.0	201.5	16.0	11.4
HESC FV 4 08	8	249.0	64.0	153.0	229.0	16.0	13.0
HESC FV 4 09	9	279.0	68.0	171.0	257.0	16.0	14.6
HESC FV 4 10	10	310.0	72.5	189.0	286.5	16.0	16.0
HESC FV 4 11	11	340.0	76.0	207.0	314.0	16.0	17.5
HESC FV 4 12	12	370.0	80.5	225.0	342.0	16.0	18.9
HESC FV 4 13	13	401.0	84.0	243.0	371.0	16.0	20.5
HESC FV 4 14	14	431.0	88.0	261.0	399.0	16.0	21.9
HESC FV 4 15	15	461.0	92.0	279.0	427.0	16.0	23.6
HESC FV 4 16	16	492.0	96.0	297.0	456.0	16.0	25.1
HESC FV 4 17	17	522.0	100.0	315.0	484.0	16.0	26.5
HESC FV 4 18	18	552.0	104.0	333.0	512.0	16.0	27.9
HESC FV 4 19	19	583.0	108.0	351.0	541.0	16.0	29.4
HESC FV 4 20	20	614.0	112.0	369.0	569.0	16.0	31.2

(Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de $\pm 1.5\text{cm}$)