



Uso industrial **pesado**
Capacidad máxima
200kg
Probado en ensayos internos*



producto
dieléctrico
capacidad dieléctrica
c.a 90 kV
c.d 25 kV

Fabricada según estándar




Nuestras escaleras sencillas o de arribo emplacadas tienen peldaños antideslizantes tipo D en aluminio sujetos a los largueros a través de platinas de aluminio remachadas, lo que permitirá reemplazarlos fácilmente en caso de daños. Están diseñadas para apoyarse en una pared u otra estructura, proporcionando estabilidad y soporte al operador; utilizadas en áreas donde el espacio es limitado o donde se requiere una escalera liviana que pueda ser transportada fácilmente.

Fabricada en Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV/FRP), con una capacidad de carga superior a 200Kg (Tipo IAA) probado en ensayos internos, cuentan con zapatas antiderrape adaptables a múltiples ángulos, incluso para ser incrustadas en terrenos blandos.


Accesorios adicionales



Bandeja dieléctrica
V-topTool



Apoya poste
metálico




Ganchos
escualizable



Niveladores
automáticos

*Los accesorios de las escaleras se venden por separado y complementan su funcionamiento. Para consultas, contacte a su asesor comercial.

Especificaciones

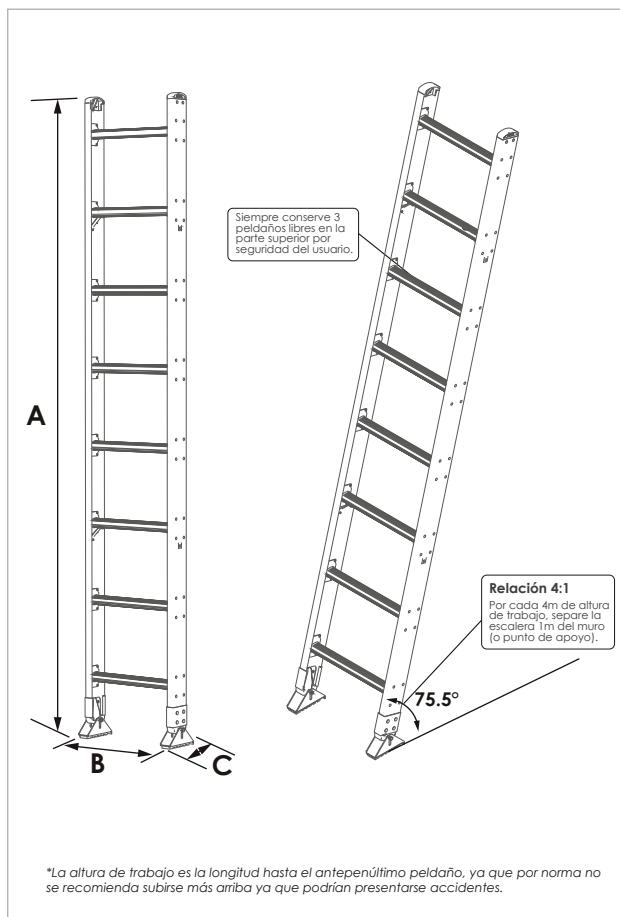

A	B	C
Altura total	Ancho máximo	Espesor escalera

(Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de $\pm 1.5\text{cm}$)

Referencia	Pasos	A	B	C	Peso
HESC FV 1E 08	8	251.0	47.0	13.0	8.2
HESC FV 1E 10	10	312.0	47.0	13.0	10.0
HESC FV 1E 12	12	373.0	47.0	13.0	11.5
HESC FV 1E 14	14	434.0	47.0	13.0	13.0
HESC FV 1E 16	16	495.0	47.0	13.0	14.5
HESC FV 1E 18	18	556.0	47.0	13.0	16.0
HESC FV 1E 20	20	617.0	47.0	13.0	17.5

