




Uso industrial pesado
Capacidad máxima
200kg
Probado en ensayos internos*

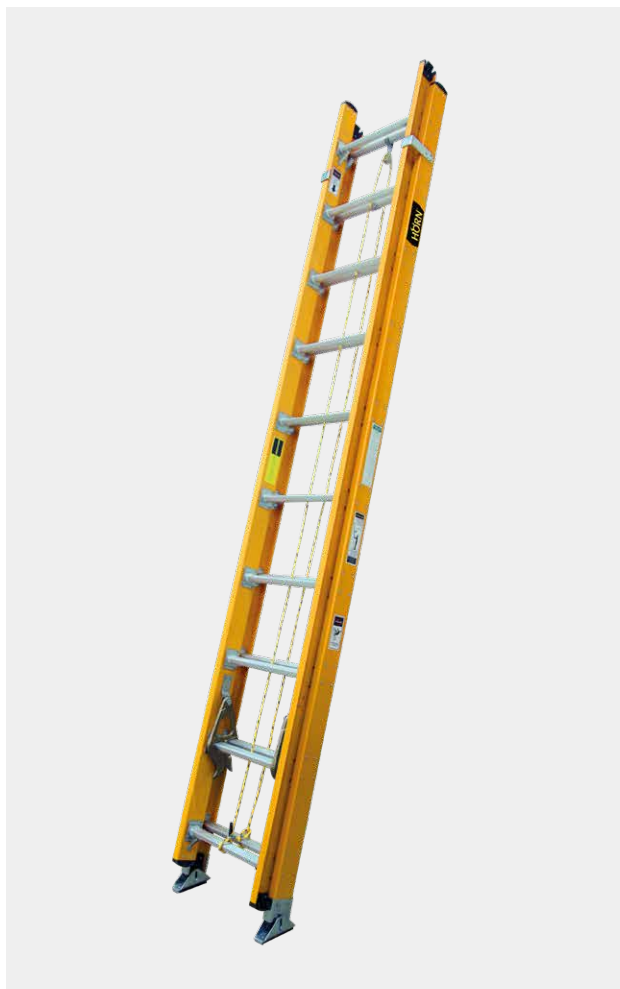

producto
dieléctrico
capacidad dieléctrica
c.a 90 kV
c.d 25 kV

Fabricada según estándar



Nuestras escaleras de telescópicas de dos cuerpos emplacadas tienen peldaños antideslizantes tipo D en aluminio sujetos a los largueros a través de platinas de aluminio remachadas, lo que permitirá reemplazarlos fácilmente en caso de daños. Están diseñadas para apoyarse en una pared u otra estructura, proporcionando estabilidad y soporte al operador; utilizadas en áreas donde el espacio es limitado o donde se requiere una escalera liviana que pueda ser transportada fácilmente. Fabricada en Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV/FRP), con una capacidad de carga superior a 200kg (Tipo IAA), cuentan con zapatas antiderrape adaptables a múltiples ángulos, incluso para ser incrustadas en terrenos blandos.

Nota: Las escaleras de 10, 12 y 16 pasos no incluyen cuerda y polea.

Accesorios adicionales



Bandeja dieléctrica
V-topTool



Apoya poste
metálico




Ganchos
escalizable



Niveladores
automáticos

*Los accesorios de las escaleras se venden por separado y complementan su funcionamiento. Para consultas, contacte a su asesor comercial.

Especificaciones

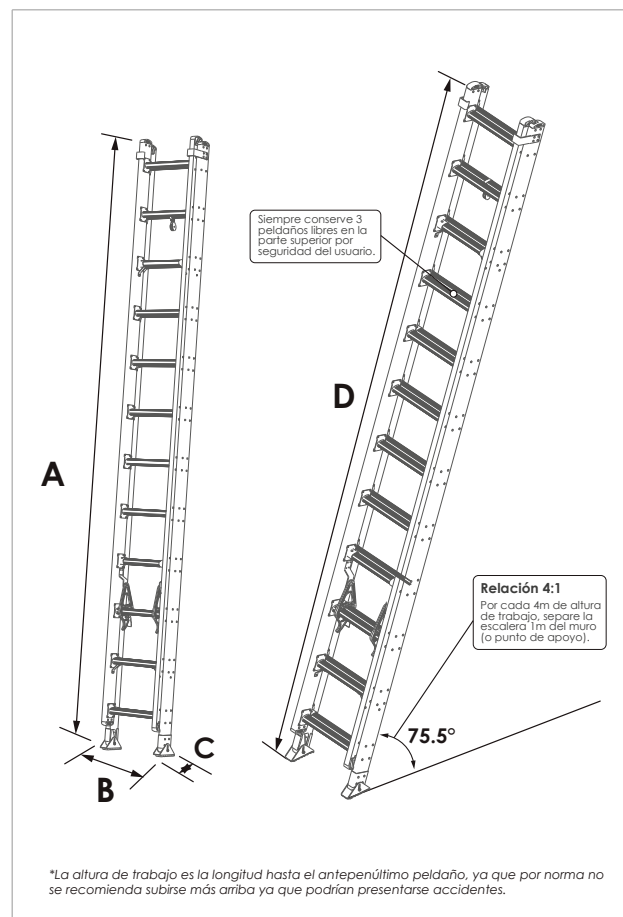

A	B	B	D
Altura total	Ancho máximo	Ancho máximo	Longitud extendida

(Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de $\pm 1.5\text{cm}$)

Referencia	Pasos	A	B	C	B	Peso
HESC FV 2 10	10	136.0	47.0	20.0	259.0	10.1
HESC FV 2 12	12	197.0	47.0	20.0	350.0	13.3
HESC FV 2 16	16	258.0	47.0	20.0	441.0	16.4
HESC FV 2 20	20	319.0	47.0	20.0	532.0	19.6
HESC FV 2 24	24	383.0	47.0	20.0	658.0	23.6
HESC FV 2 28	28	441.0	47.0	20.0	779.0	27.5
HESC FV 2 32	32	502.0	47.0	20.0	900.0	29.6
HESC FV 2 36	36	563.0	47.0	20.0	993.0	32.7
HESC FV 2 40	40	624.0	47.0	20.0	1082.0	36.1

