




Uso industrial **pesado**
Capacidad máxima
170kg
Probada en ensayos internos*

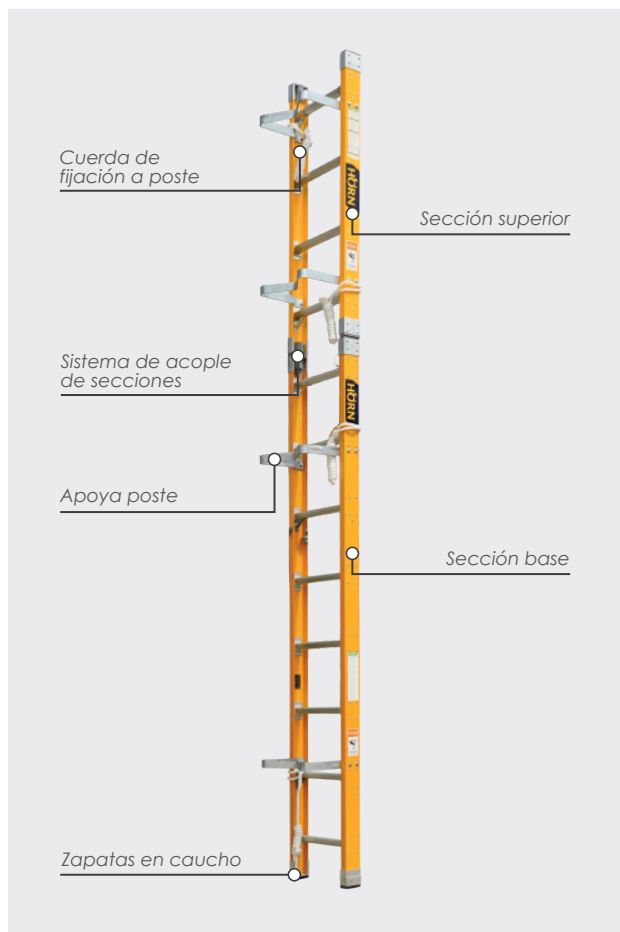

producto
dielectrico
capacidad dieléctrica
c.a 90 kV
c.d 25 kV

Fabricada según estándar



Nuestra escalera embonable está especialmente diseñada para realizar trabajos de mantenimiento de tendidos eléctricos urbanos y de telecomunicaciones, mediante el aseguramiento a postes. Su diseño modular permite acoplar múltiples secciones una sobre otra, para así alcanzar la altura requerida, y luego desmontar rápidamente para facilitar su transporte y almacenamiento. Gracias a su fabricación en Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (FRP/PRFV), es ideal para contratistas y operadores del sector eléctrico o telecomunicaciones, donde se requiere seguridad a la hora de realizar tareas de adecuaciones y mantenimientos a redes de postes, donde hay algún riesgo de descarga eléctrica.

Accesorios adicionales




Correa de amarre

*Los accesorios de las escaleras se venden por separado y complementan su funcionamiento. Para consultas, contacte a su asesor comercial.

Especificaciones

Dimensiones

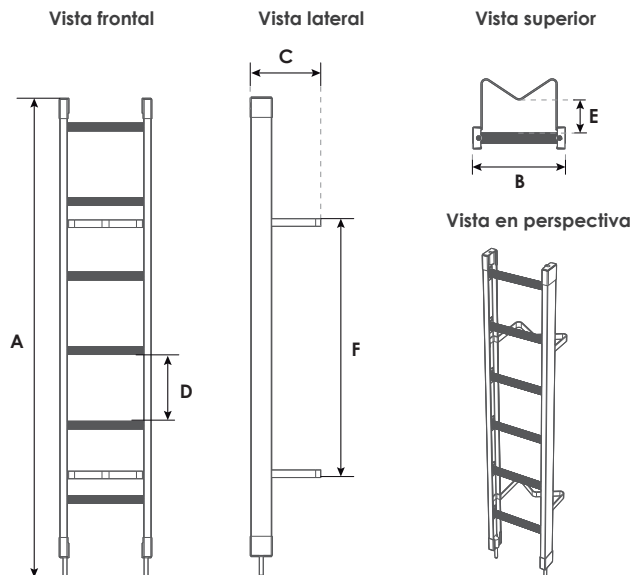


A	B	C	D	E
Altura total	Ancho total	Profundidad total	Altura del paso	Distancia del apoya poste

(Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de $\pm 1.5\text{cm}$)

Referencia	Pasos	A	B	C	D	E	Peso (kg)
HESC-FV-9-04	04	133.0	33.6	25.0	30.0	85.0	5.8
HESC-FV-9-06	06	193.0	33.6	25.0	30.0	91.0	7.2
HESC-FV-9-08	08	254.5	33.6	25.0	30.0	119.0	8.5
HESC-FV-9-08B	08	254.0	33.6	25.0	30.0	119.0	8.5

*Por su seguridad, se recomienda trabajar solo hasta el antepenúltimo peldaño de la escalera.

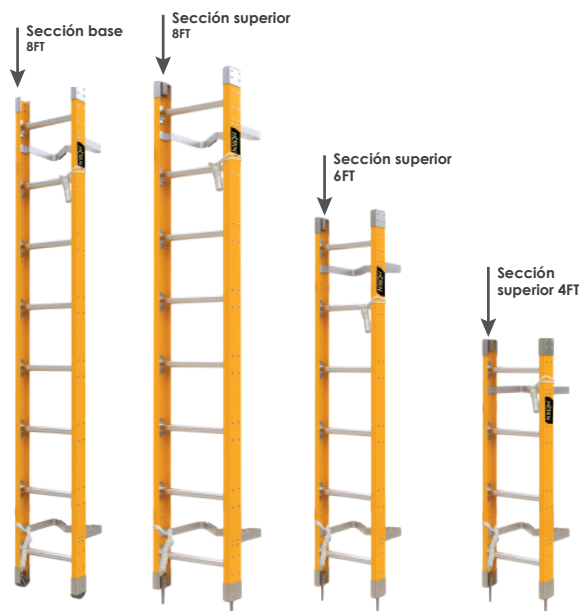

Para conocer más, visítanos en
www.hornfrp.com



*Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa de CAVAR S.A. | Las imágenes contenidas en este documento son de referencia, los colores y características del producto pueden variar.