


## Certificadas



ANSI-ASC A14.5  
Escaleras industriales  
portátiles de plástico  
reforzado  
CER671449

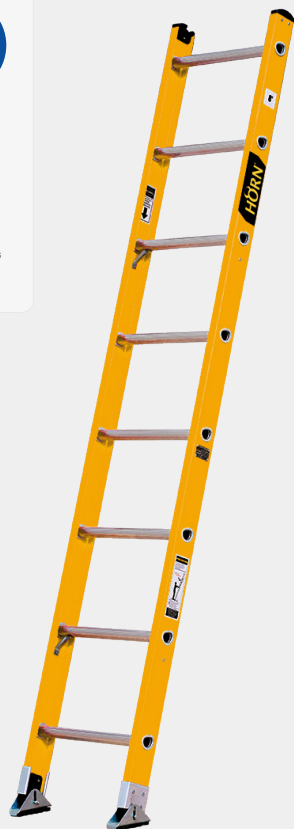

Uso industrial **pesado**  
Capacidad máxima  
**170kg**  
Probada en ensayos internos\*



producto  
**dieléctrico**  
capacidad dieléctrica  
**c.a 90 kV**  
**c.d 25 kV**

Fabricada según estándar




Nuestra escalera sencilla o de arribo, está diseñada para apoyarse en una pared u otra estructura, proporcionando estabilidad y soporte al operador. Utilizadas en áreas donde el espacio es limitado o donde se requiere una escalera liviana que pueda ser transportada fácilmente.

Fabricada en Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV/FRP), con una capacidad de carga superior a 170Kg (Tipo IAA) probada en ensayos internos. Cuenta con peldaños tipo D en aluminio corrugado antideslizante y ergonómico, zapatas antiderrape adaptables a múltiples ángulos, incluso para ser incrustadas en


## Accesorios adicionales



Bandeja dieléctrica  
V-top Tool



Apoya poste  
metálico




Ganchos  
escualizable



Niveladores  
automáticos

\*Los accesorios de las escaleras se venden por separado y complementan su funcionamiento. Para consultas, contacte a su asesor comercial.

## Especificaciones

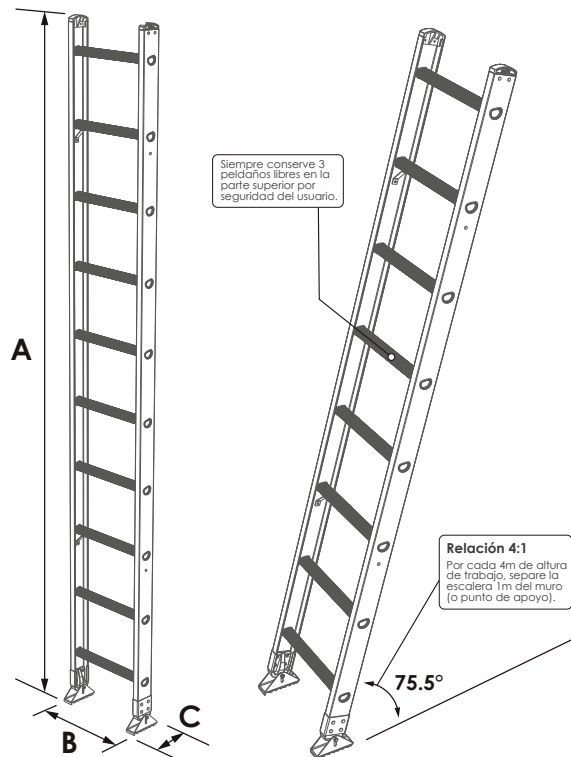

\*La altura de trabajo es la longitud hasta el antepenúltimo peldaño, ya que por norma no se recomienda subirse más arriba ya que podrían presentarse accidentes.

| A            | B            | C                |
|--------------|--------------|------------------|
| Altura total | Ancho máximo | Espesor escalera |

(Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de  $\pm 1.5\text{cm}$ )

| Referencia   | Pasos | A     | B    | C    | Peso |
|--------------|-------|-------|------|------|------|
| HESC FV 1 08 | 8     | 251.0 | 47.0 | 13.0 | 8.2  |
| HESC FV 1 10 | 10    | 312.0 | 47.0 | 13.0 | 10.0 |
| HESC FV 1 12 | 12    | 373.0 | 47.0 | 13.0 | 11.5 |
| HESC FV 1 14 | 14    | 434.0 | 47.0 | 13.0 | 13.0 |
| HESC FV 1 16 | 16    | 495.0 | 47.0 | 13.0 | 14.5 |
| HESC FV 1 18 | 18    | 556.0 | 47.0 | 13.0 | 16.0 |
| HESC FV 1 20 | 20    | 617.0 | 47.0 | 13.0 | 17.5 |

