


## Certificadas



ANSI-ASC A14.5  
Escaleras industriales  
portátiles de plástico  
reforzado  
CER671449



## Especificaciones

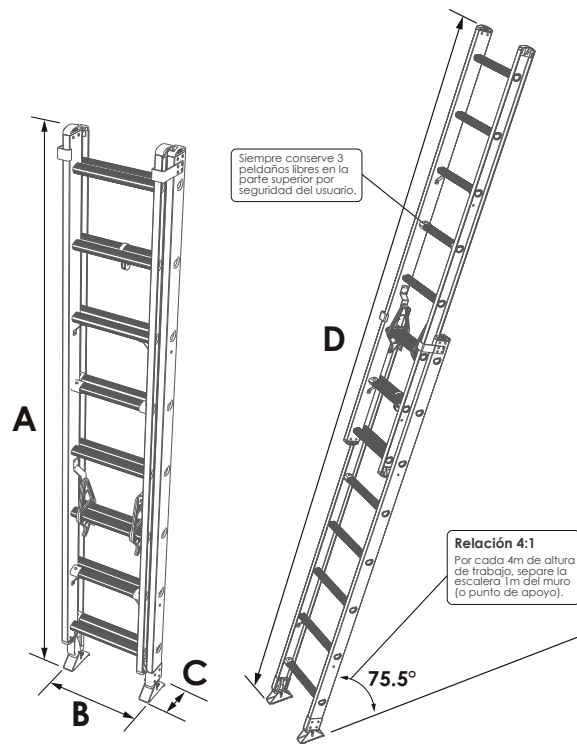

\*La altura de trabajo es la longitud hasta el antepenúltimo peldaño, ya que por norma no se recomienda subirse más arriba ya que podrían presentarse accidentes.

Uso industrial **pesado**  
Capacidad máxima

**170kg**

Probada en ensayos internos\*



producto  
**dieléctrico**  
capacidad dieléctrica  
**c.a 90 kV**  
**c.d 25 kV**

Fabricada según estándar



Nuestra escalera telescópica de dos cuerpos en FRP consta de dos secciones que se pueden extender y bloquear en varias posiciones para proporcionar diferentes alturas, hasta 10.8 metros. Utilizadas comúnmente en tareas de construcción, mantenimiento y reparación en las que se requiere acceso a áreas elevadas.


Gracias a que está fabricada en FRP (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio), un material no conductor de electricidad, es la escalera ideal para trabajar en ambientes muy exigentes con riesgo eléctrico, corrosión y exposición a la intemperie.

**Nota:** Las escaleras de 10, 12 y 16 pasos no incluyen cuerda y polea.

## Accesorios adicionales



Bandeja dieléctrica  
V-top Tool



Apoya poste  
metálico



Ganchos  
escualizable



Niveladores  
automáticos

\*Los accesorios de las escaleras se venden por separado y complementan su funcionamiento. Para consultas, contacte a su asesor comercial.

| A            | B            | C            | D                  |
|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| Altura total | Ancho máximo | Ancho máximo | Longitud extendida |

(Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de  $\pm 1.5\text{cm}$ )

| Referencia   | Pasos | A     | B    | C    | B      | Peso |
|--------------|-------|-------|------|------|--------|------|
| HESC FV 2 10 | 10    | 136.0 | 47.0 | 20.0 | 259.0  | 10.1 |
| HESC FV 2 12 | 12    | 197.0 | 47.0 | 20.0 | 350.0  | 13.3 |
| HESC FV 2 16 | 16    | 258.0 | 47.0 | 20.0 | 441.0  | 16.4 |
| HESC FV 2 20 | 20    | 319.0 | 47.0 | 20.0 | 532.0  | 19.6 |
| HESC FV 2 24 | 24    | 383.0 | 47.0 | 20.0 | 658.0  | 23.6 |
| HESC FV 2 28 | 28    | 441.0 | 47.0 | 20.0 | 779.0  | 27.5 |
| HESC FV 2 32 | 32    | 502.0 | 47.0 | 20.0 | 900.0  | 29.6 |
| HESC FV 2 36 | 36    | 563.0 | 47.0 | 20.0 | 993.0  | 32.7 |
| HESC FV 2 40 | 40    | 624.0 | 47.0 | 20.0 | 1082.0 | 36.1 |

Para conocer más, visítanos en  
**www.hornfrp.com**

