



Uso industrial **pesado**
Capacidad máxima
170kg
Probada en ensayos internos*



producto
dieléctrico
capacidad dieléctrica
c.a 90 kV
c.d 25 kV

Fabricada según estándar



Nuestra escalera tijera doble ascenso está diseñada para trabajar de la misma forma que una escalera tijera convencional, pero con dos juegos de escalones ubicados a cada lado, que permiten al operador subir desde cualquier punto.

Con una capacidad de carga superior a 200kg (Tipo IAA), nuestra escalera es liviana, dieléctrica y muy resistente. Sus escalones en aluminio son antideslizantes y tienen la superficie superior plana para mayor comodidad durante el trabajo.

Accesorios adicionales




Barandas de
seguridad


*Los accesorios de las escaleras se venden por separado y complementan su funcionamiento. Para consultas, contacte a su asesor comercial.

Especificaciones

Escalera
cerrada

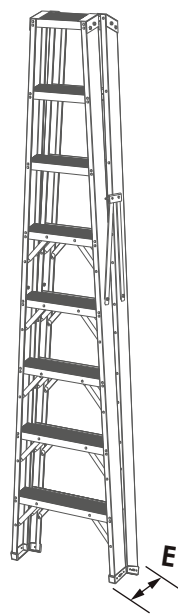

Escalera
abierta

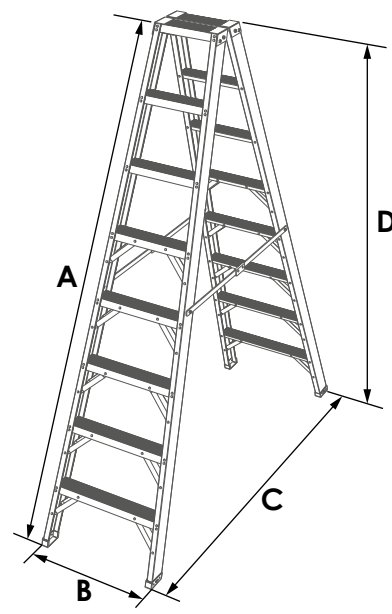

*La altura de trabajo es la longitud hasta el antepenúltimo peldaño, ya que por norma no se recomienda subirse más arriba ya que podrían presentarse accidentes.

A	B	C	D	E
Longitud Escalera	Ancho máximo	Apertura	Altura Máxima	Espesor escalera

(Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de $\pm 1.5\text{cm}$)

Referencia	Pasos	A	B	C	D	E	Peso
HESC FV 5 02	2	63.0	43.1	75.0	65.0	25.0	7.8
HESC FV 5 03	3	98.5	44.1	86.3	92.3	25.0	9.0
HESC FV 5 04	4	130.5	48.1	108.4	123.0	25.0	10.4
HESC FV 5 05	5	163.0	52.1	130.6	153.3	25.0	11.8
HESC FV 5 06	6	195.5	56.1	153.0	184.0	25.0	13.4
HESC FV 5 07	7	228.0	60.0	175.0	215.0	25.0	14.9
HESC FV 5 08	8	260.5	65.0	198.0	245.0	25.0	16.4
HESC FV 5 09	9	293.0	68.0	220.0	275.5	25.0	18.0
HESC FV 5 10	10	325.5	73.0	242.0	305.5	25.0	19.4
HESC FV 5 12	12	390.5	80.0	286.0	367.0	25.0	22.4
HESC FV 5 14	14	455.0	88.5	330.5	428.0	25.0	25.4
HESC FV 5 16	16	520.0	96.0	375.0	488.5	25.0	28.0
HESC FV 5 18	18	585.0	104.5	419.0	550.0	25.0	31.3
HESC FV 5 20	20	650.0	112.0	463.5	610.5	25.0	34.4

