



Uso industrial **pesado**
Capacidad máxima

170kg

Probada en ensayos internos*



producto **dieléctrico**
capacidad dieléctrica
c.a 90 kV
c.d 25 kV

La línea de escaleras FRP livianas se ha diseñado para trabajos de rápida ejecución, donde la velocidad es tan importante como la seguridad. Son fabricadas con materiales de ingeniería tales como FRP y polímeros de alto desempeño.

Cuentan con peldaños antideslizantes de seguridad para el ascenso, zapatas poliméricas antideslizantes, tijera de seguridad en nylon y ascenso por ambos costados

Detalles del producto



Peldaño tipo "D"
antideslizante +
refuerzo




Zapatas en
caucho
antideslizante



Reata anti-apertura
en nylon de alta
resistencia

Especificaciones

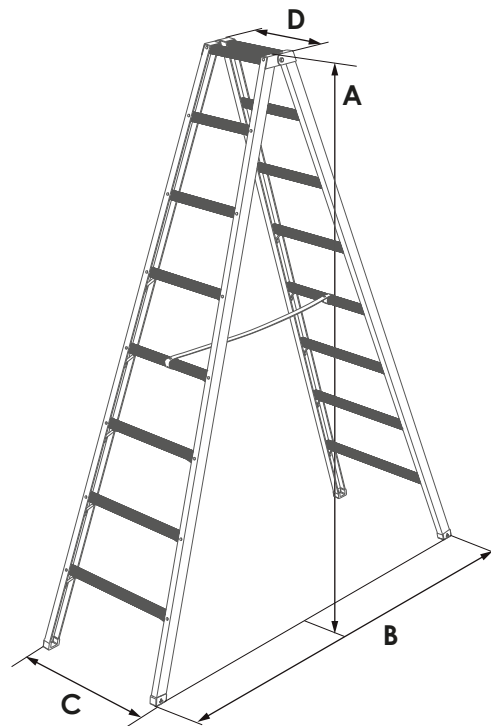

*La altura de trabajo es la longitud hasta el antepenúltimo peldaño, ya que por norma no se recomienda subirse más arriba ya que podrían presentarse accidentes.

A	B	C	D
Longitud Escalera	Ancho máximo	Apertura	Ancho superior

(Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de $\pm 1.5\text{cm}$)

Referencia	Pasos	A	B	C	D
HESC FV 4L 04	4	116.0	89.5	48.0	33.0
HESC FV 4L 06	6	174.0	129.5	56.0	33.0
HESC FV 4L 08	8	232.0	168.0	64.0	33.0
HESC FV 4L 10	10	289.0	208.5	72.0	33.0
HESC FV 4L 12	12	344.0	248.5	80.0	33.0
HESC FV 4L 14	14	405.0	288.0	88.0	33.0

