




Uso industrial **pesado**  
Capacidad máxima  
**170kg**  
Probada en ensayos internos\*

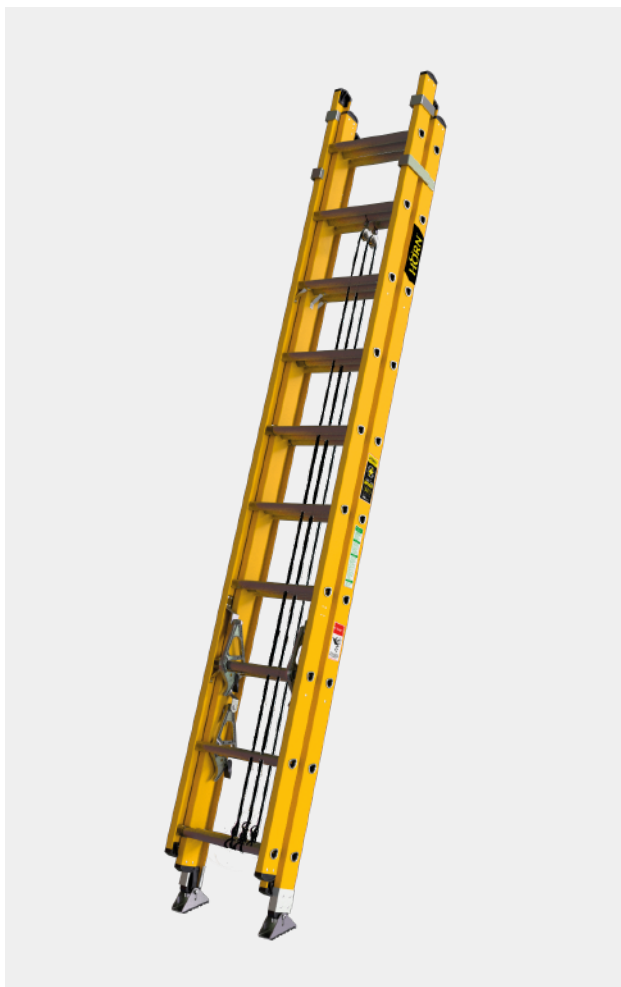

producto  
**dieléctrico**  
capacidad dieléctrica  
**c.a 90 kV**  
**c.d 25 kV**

Fabricada según estándar



Nuestra escalera telescópica triple está fabricada en FRP (Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio), un material no conductor de electricidad, lo que la hace ideal para trabajar en ambientes muy exigentes con riesgo eléctrico, corrosión y exposición a la intemperie.

Consta de tres secciones que se pueden extender y bloquear en varias posiciones para proporcionar diferentes alturas, similar a la escalera de extensión doble, pero con una sección adicional que permite alcanzar alturas aún mayores, hasta 13.3 metros.

#### Accesorios adicionales



Bandeja dieléctrica  
V-topTool



Apoya poste  
metálico




Ganchos  
escualizable



Niveladores  
automáticos

\*Los accesorios de las escaleras se venden por separado y complementan su funcionamiento. Para consultas, contacte a su asesor comercial.

## Especificaciones

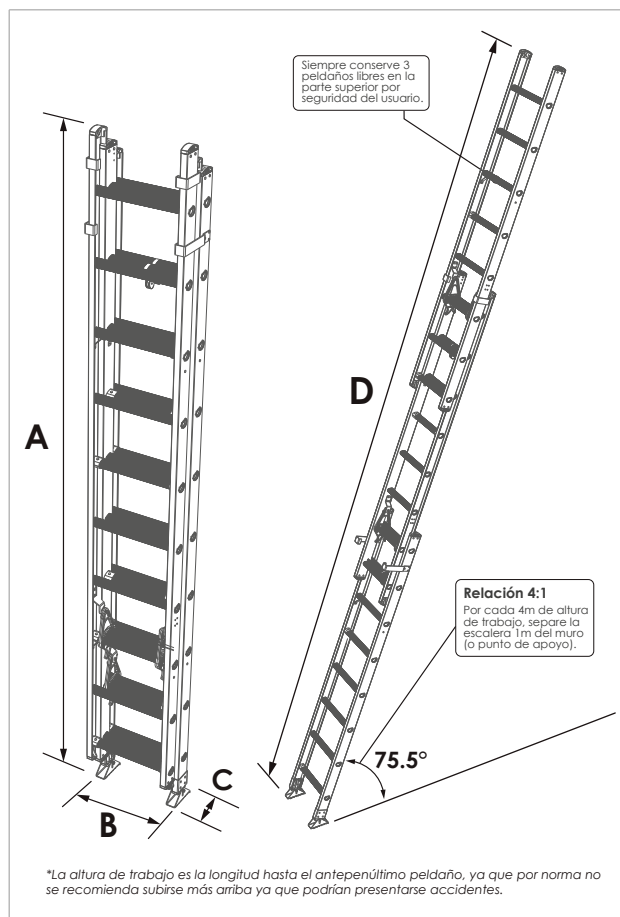

| A                | B            | C            | D                  |
|------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Longitud Cerrada | Ancho máximo | Ancho máximo | Longitud extendida |

(Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de  $\pm 1.5\text{cm}$ )

| Referencia   | Pasos | A     | B    | C    | B      | Peso |
|--------------|-------|-------|------|------|--------|------|
| HESC FV 3 18 | 18    | 205.0 | 46.0 | 26.0 | 420.0  | 17.5 |
| HESC FV 3 24 | 24    | 266.0 | 46.0 | 26.0 | 600.0  | 23.0 |
| HESC FV 3 30 | 30    | 327.0 | 46.0 | 26.0 | 725.0  | 29.0 |
| HESC FV 3 36 | 36    | 388.0 | 46.0 | 26.0 | 908.0  | 32.0 |
| HESC FV 3 42 | 42    | 449.0 | 46.0 | 26.0 | 1031.0 | 37.0 |
| HESC FV 3 48 | 48    | 510.0 | 46.0 | 26.0 | 1210.0 | 42.0 |
| HESC FV 3 54 | 54    | 571.0 | 46.0 | 26.0 | 1331.0 | 47.0 |

