Fabricada según estándar

ANSI ASC A14.2 - 2017
American National Standards Institute

Tipo y Capacidad de
CARGA MÁXIMA
TIPO IA
300lb (136kg)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nuestra escalera plataforma en aluminio con ruedas es la herramienta ideal cuando de trabajo que implica un continuo movimiento entre espacios se trata. Su amplia plataforma de trabajo permite al operador utilizar ambas manos cómodamente y brinda un soporte seguro, además sus ruedas instaladas en uno de sus cuerpos permite un fácil transporte de la misma

Cuenta con protección tipo confinamiento en tres de los lados de la plataforma para garantizar una alta seguridad durante el trabajo, así como barandas laterales para facilitar el ascenso y descenso. Los peldaños son de aluminio con una superficie acanalada antideslizante, y las zapatas están diseñadas para evitar resbalones. Además, para facilitar el desplazamiento, se le pueden añadir ruedas con un sistema de bloqueo para asegurar la estabilidad durante su uso.

¿POR QUÉ TRABAJAR CON HORN®?

Son Versátiles

Son ligeras

Resistentes a la corrosión

Resistentes mecánicamente

*Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa de CAVAR S.A. | Las imágenes contenidas en este documento son de referencia, los colores y características del producto pueden variar.

ESPECIFICACIÓN

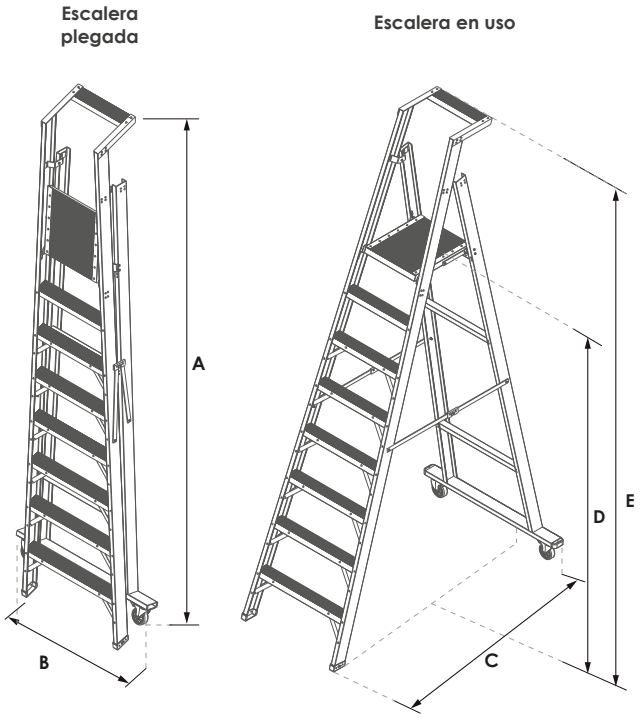

A	B	C	D	E
Altura escalera plegada	*Ancho máximo*	*Apertura*	*Altura a la plataforma*	*Altura escalera en uso*

(Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de ±1.5cm)

Referencia	Pasos	A	B	C	D	E	Peso (kg)
HESC-AL-6R-04	04	224.0	0.81	114.0	113.0	202.0	15.5
HESC-AL-6R-05	05	254.0	0.84	130.0	142.0	231.5	17.0
HESC-AL-6R-06	06	285.0	0.87	138.0	172.0	262.0	20.8
HESC-AL-6R-07	07	315.0	0.90	159.0	201.0	294.5	22.0
HESC-AL-6R-08	08	345.0	0.93	166.0	239.5	320.0	25.1
HESC-AL-6R-09	09	375.0	0.96	187.0	257.0	349.0	27.4
HESC-AL-6R-10	10	405.0	0.99	207.0	285.0	379.0	29.8
HESC-AL-6R-11	11	436.0	1.02	227.0	313.0	410.5	31.9
HESC-AL-6R-12	12	466.0	1.05	247.0	341.0	431.0	34.1
HESC-AL-6R-13	13	496.0	1.08	267.0	369.0	460.5	36.5
HESC-AL-6R-14	14	526.0	1.11	287.0	397.0	493.0	38.9
HESC-AL-6R-15	15	557.0	1.14	307.0	425.0	525.5	41.1
HESC-AL-6R-16	16	587.0	1.17	327.0	453.0	557.0	43.2
HESC-AL-6R-17	17	617.0	1.20	347.0	481.0	590.5	45.3

**Por su seguridad, se recomienda trabajar solo hasta el antepenúltimo peldaño de la escalera.*

Para conocer más, visítanos en
www.hornfrp.com