



Uso industrial **pesado**
Capacidad máxima
170kg
Probada en ensayos internos*



producto
dieléctrico
capacidad dieléctrica
c.a 90 kV
c.d 25 kV

Fabricada según estándar



Nuestra escalera plataforma doble ascenso cuenta con dos juegos de escalones, uno en cada lado de la estructura, para facilitar el ascenso desde cualquier punto. Fabricadas en Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV/FRP), un material compuesto que les otorga resistencia y ligereza, para su uso en entornos industriales y comerciales.

La plataforma ubicada en la parte superior de la escalera proporciona una superficie segura y estable para que los operadores puedan realizar cómodamente tareas repetitivas. Además, cuenta con características de seguridad adicionales, como barandas laterales, zapatas antideslizantes y ruedas con dispositivo de bloqueo, para evitar movimientos durante el uso.

Accesorios adicionales




Barandas de
seguridad


*Los accesorios de las escaleras se venden por separado y complementan su funcionamiento. Para consultas, contacte a su asesor comercial.

Especificaciones

Escalera
cerrada



Escalera
abierta

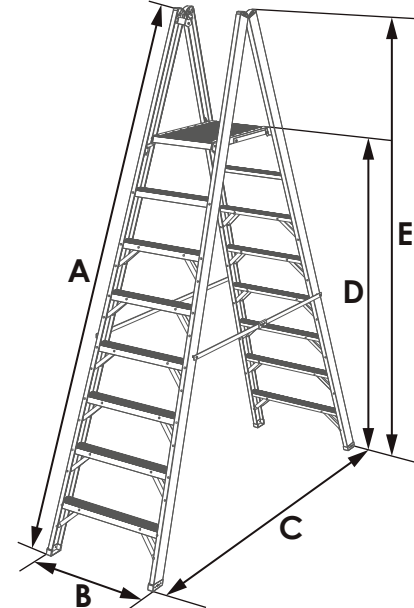

*La altura de trabajo es la longitud hasta el antepenúltimo peldaño, ya que por norma no se recomienda subirse más arriba ya que podrían presentarse accidentes.

A	B	C	D	E
Longitud Escalera	Ancho máximo	Apertura	Altura de trabajo	Altura Máxima

(Medidas en centímetros. Tolerancias en las medidas de $\pm 1.5\text{cm}$)

Referencia	Pasos	A	B	C	D	E	Peso
HESC FV 7 03	3	168.0	62.0	130.5	88.0	158.0	11.1
HESC FV 7 04	4	198.0	64.0	151.5	116.0	186.5	13.1
HESC FV 7 05	5	228.5	67.5	172.5	145.0	215.0	15.0
HESC FV 7 06	6	259.0	70.5	193.5	173.0	243.5	17.0
HESC FV 7 07	7	291.5	73.5	215.5	204.0	274.0	18.9
HESC FV 7 08	8	324.0	76.5	238.0	235.0	304.5	20.9
HESC FV 7 09	9	356.0	80.0	260.0	265.0	335.0	22.9
HESC FV 7 10	10	388.5	83.0	282.0	295.5	365.5	24.8
HESC FV 7 11	11	421.0	86.0	304.5	326.0	396.0	26.8
HESC FV 7 12	12	453.5	89.0	327.0	356.0	426.5	28.7
HESC FV 7 13	13	486.0	92.0	349.0	387.0	457.0	30.7
HESC FV 7 14	14	518.5	95.0	371.0	417.5	487.5	32.7
HESC FV 7 15	15	551.0	98.5	393.5	448.0	518.0	34.6
HESC FV 7 16	16	583.5	101.0	415.5	478.5	548.5	36.6
HESC FV 7 17	17	615.5	104.5	438.0	509.0	579.0	38.5

